

Pantalone Berlino

BASE EXT BER343AK32C 3012



Confortevole e performante



Idrorepellente



Leggero e traspirante




*Emorepellente
secondo la ISO
16603*



*Penetrazione di
agenti patogeni
secondo la ISO
16604*



*Attività antibatterica
secondo la
UNI EN ISO 20743:2021*

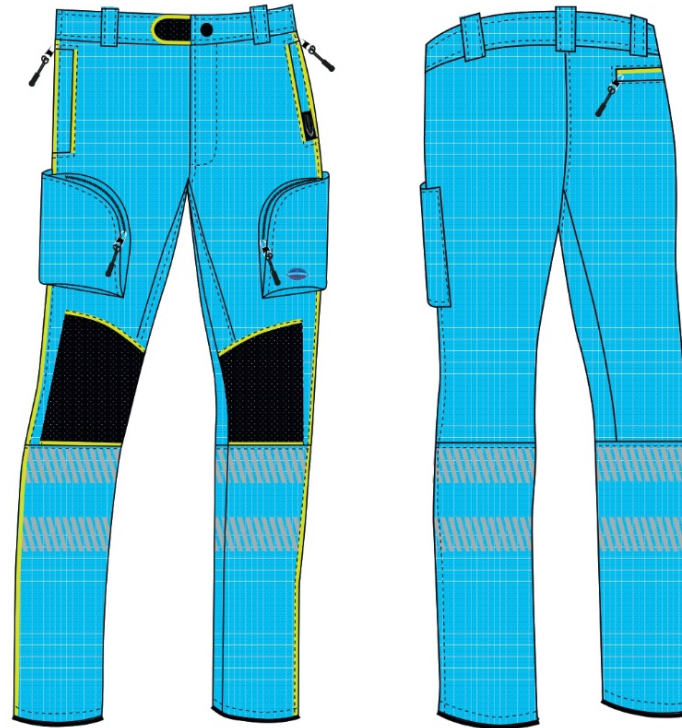

Certificazioni e conformità

- Criteri Ambientali Minimi (CAM) RIF. 3.1.1 OEKO-TEX STANDARD 100 Certificato N°.2023OK1777
- Criteri Ambientali Minimi (CAM) RIF. 3.1.2 RDP allegati
- UNI EN ISO 13688:2022

Revisione 00 27-10-2023



Via Giorgio Perlasca 11/13 – 59100 Prato (PO)
Tel. 0574815292- Fax0574660904
commerciale@copratex.it - www.extrema-copratex.it

Cap. Soc. €100.000,00 i.v.
Partita IVA 01725570970
Cod. fisc. 01725570970



Pantalone Berlino

BASE EXT BER343AK32C 3012



DESCRIZIONE CAPO

Pantalone realizzato con tessuto bielastico (K32) di colore ciano.

Il capo presenta n.5 tasche totali di cui:

-n. 2 tasche a taglio sul davanti, chiuse tramite cerniera coperta da pattina.

-n.2 tasconi a sacco inferiori chiusi da cerniera.

-n.1 tasca posteriore sul lato destro chiusa da cerniera protetta da pattina.

Il pantalone presenta una vita elasticizzata per una migliore vestibilità, su cui sono stati applicati n.5 passanti, mentre sulla parte anteriore centrale è posta una chiusura con cerniera, coperta da fischio, fermato tramite bottone a pressione per una migliore praticità.

All'altezza delle ginocchia sono presenti n.2 toppe, realizzate con tessuto antiabrasione (K64), di colore nero, ultrasensibile con imbottitura 3D.

Sul fondo del pantalone sono applicati due indicatori di sicurezza con tecnologia microsfera da 5cm, che consentono un'ottima visibilità.

Nella parte interna del fondo orlo è stato aggiunto un nastro siliconato che permette una migliore aderenza del pantalone alla calzatura.

I cursori delle cerniere sono dotati di tirazip Extrema.

Il pantalone è rifinito con piping di colore giallo fluo.

Le cuciture interne sono state realizzate con un filo sottile ed elastico per migliorare le prestazioni del capo, durante l'utilizzo sul campo e per minimizzare lo sfregamento da contatto.

Etichettatura completa presente.

Tutti i tessuti e gli accessori impiegati, sono stati pensati e studiati appositamente per la creazione di un capo performante, che faciliti i movimenti, rispettando le caratteristiche delle normative vigenti.

Il modello è stato realizzato in modo tale da garantire un'ottima aderenza al corpo e adattabilità alle taglie.

Pantalone Berlino
BASE EXT BER343AK32C 3012



DESCRIZIONE TESSUTI PRINCIPALI					
CODICE	COMPOSIZIONE	PESO	COLORE	POSIZIONE SU CAPO	DESCRIZIONE TESSUTO
K32	90%POLIESTERE 10% ELASTAN	200GSM	CIANO	TESSUTO BASE	TESSUTO BIELASTICO AD ALTA TENACITA'CON ELASTICITA' MEDIA DEL 30%
K64	100%POLIAMMIDE +MEMBRANA POLIURETANO ED IMBOTTITURA 3D IPERAMMORTIZZANTE	320GSM	NERO	GINOCCHIERE	TESSUTO ULTRARESISTENTE E AMMORTIZZANTE CON IMBOTTITURA 3D

Pantalone Berlino

BASE EXT BER343AK32C 3012



by **COPRATEx**

Art. K32 colore ciano

PROVA/TEST	METODO DI PROVA	VALORE LIMITE	RISULTATI	N° TEST REPORT
Composizione/ Composition	Reg. UE 1007/2011	/	90% POLIESTERE 10% ELASTAN	/
Peso	ISO 3801:1977	± 8%	200 GSM	/
Variazioni dimensionali ordito /Shrinkages warp	ISO 6330/2022 EN ISO 5077 / 2008 EN ISO 3759 / 2011	± 5%	Conforme	230004899-001 Lanartex
Variazioni dimensionali trama /Shrinkages weft	ISO 6330/2022 EN ISO 5077 / 2008 EN ISO 3759 / 2011	± 5%	Conforme	230004899-001 Lanartex
Solidità del colore ai lavaggi /Color fastness	UNI EN ISO 105 C06-2010	≥ 3	Conforme	230004903-001 Lanartex
Solidità del colore a secco/Color fastness to dry	UNI EN ISO 105 D01-2010	≥ 3	Conforme	230004903-001 Lanartex
Solidità del colore al sudore/Color fastness to perspiration	UNI EN ISO 105 E04-2013	≥ 3	Conforme	230004903-001 Lanartex
Solidità del colore allo sfregamento/Color fastness to rubbing	UNI EN ISO 105 X12-2016	≥ 3	Conforme	230004903-001 Lanartex
Solidità del colore alla luce artificiale/Color Fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02-2014	≥ 5	Conforme	230004903-001 Lanartex
Resistenza alle cuciture/ Seam Strength (Grab Method)	UNI EN ISO 13935-2/2014	≥ 100 N	Conforme	230004899-001 Lanartex
Resistenza alla lacerazione ordito/Tear Strength warp	UNI EN ISO 13937-1/2002 TESSUTI ORTOGONALI	≥ 7 N	Conforme	230004899-001 Lanartex
Resistenza alla lacerazione trama/Tear Strength weft	UNI EN ISO 13937-1/2002 TESSUTI ORTOGONALI	≥ 7 N	Conforme	230004899-001 Lanartex
Penetrazione di sangue e fluidi corporei	ISO 16603	/	Conforme	2023C06691 Aitex
Penetrazione di agenti patogeni veicolati dal sangue e da altri fluidi corporei	ISO 16604	/	Conforme	2023C06691 Aitex
Attività antibatterica	UNI EN ISO 20743:2021	/	Conforme	2023C06692 Aitex
Ret	UNI EN ISO 11092:2014	/	3.032 mqPa/W	230007991-001 Lanartex
Permeabilità all'aria	UNI EN ISO 9237:1997	/	l/min 35.5 mm/sec 296.2	230007991-001 Lanartex

Art. K64 colore nero


PROVA/TEST	METODO DI PROVA	VALORE LIMITE	RISULTATI	N° TEST REPORT
Composizione/ Composition	Reg. UE 1007/2011	/	100% poliammide + membrana poliuretano	/
Peso	ISO 3801:1977	± 8%	320 GSM	/
Variazioni dimensionali ordito /Shrinkages warp	ISO 6330/2022 EN ISO 5077 / 2008 EN ISO 3759 / 2011	± 5%	Conforme	230005444-001 Lanartex
Variazioni dimensionali trama /Shrinkages weft	ISO 6330/2022 EN ISO 5077 / 2008 EN ISO 3759 / 2011	± 5%	Conforme	230005444-001 Lanartex
Solidità del colore ai lavaggi /Color fastness	UNI EN ISO 105 C06-2010	≥ 3	Conforme	23RA00413 Centrocot
Solidità del colore a secco/Color fastness to dry	UNI EN ISO 105 D01-2010	≥ 3	Conforme	230005444-001 Lanartex
Solidità del colore al sudore/Color fastness to perspiration	UNI EN ISO 105 E04-2013	≥ 3	Conforme	23RA00413 Centrocot
Solidità del colore allo sfregamento/Color fastness to rubbing	UNI EN ISO 105 X12-2016	≥ 3	Conforme	23RA00413 Centrocot
Resistenza alle cuciture/ Seam Strength (Grab Method)	UNI EN ISO 13935-2/2014	≥ 100 N	Conforme	230005444-001 Lanartex
Resistenza alla lacerazione ordito/Tear Strength warp	UNI EN ISO 13937-1/2002 TESSUTI ORTOGONALI	≥ 7 N	Conforme	230005444-001 Lanartex
Resistenza alla lacerazione trama/Tear Strength weft	UNI EN ISO 13937-1/2002 TESSUTI ORTOGONALI	≥ 7 N	Conforme	230005444-001 Lanartex
Solidità del colore alla luce artificiale/Color Fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02-2014	≥ 5	Conforme	230005444-001 Lanartex

Pantalone Berlino

BASE EXT BER343AK32C 3012



Tabella antropometrica per la guida alle taglie



H Statura 158 – 170 cm

V Vita 88 – 94 cm

Nome Prodotto: BERLINO											
Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Conversione TG	38	38/40	42/44	44/46	48/50	52/54	54/56	56/58	60/52	64/66	68/70
SLIM fit	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM
H Statura	156-169	158-171	158-177	162-182	166-185	170-189	174-192	178-195	180-198	183-202	185-204
V Vita	60-72	66-78	72-84	78-90	84-96	88-100	92-104	96-108	100-112	104-116	108-118

Note:

Il pantalone garantisce ottima vestibilità sia per uomo che per donna, la vestibilità è SLIM FIT

Lo stile e le abitudini del consumatore nell'indossare il prodotto sono altresì determinanti per la corretta scelta della taglia.

Slim Fit

Vestibilità SLIM Fit

Se il consumatore indossa il giubbotto e/o la giacca guscio insieme al Pile si consiglia di acquistare la taglia superiore.

Lo stile e le abitudini del consumatore nell'indossare il prodotto sono altresì determinanti per la corretta scelta della taglia.

L'utilizzo in abbinamento con altri indumenti può determinare cambio di taglia.